




## MODE D'EMPLOI



# COMMENT INSTALLER VOTRE MINITEL


Molette pour réglage  
de la luminosité de l'écran

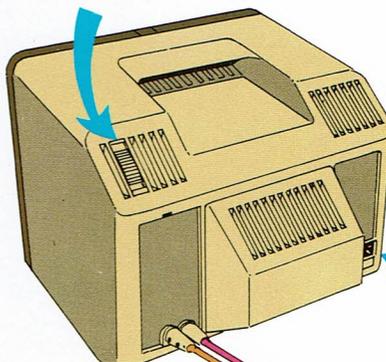

Prise  
péri-informatique

### BRANCHEMENT

- 1** Débranchez la fiche de votre poste téléphonique de la prise murale\*, branchez-la sur la fiche gigogne du Minitel.\*\*
- 2** Branchez la fiche téléphonique du Minitel sur la prise murale libérée.
- 3** Branchez la fiche sur une prise électrique 220 V.

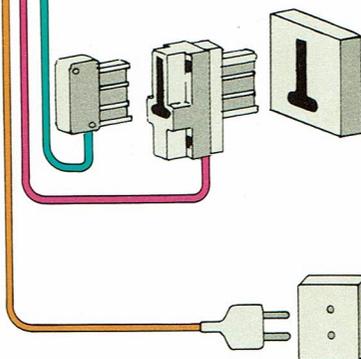


### VÉRIFICATION

**Branchement téléphonique :** en décrochant le combiné vous devez obtenir la tonalité. Sinon vérifiez le bon branchement des fiches.

\*Si vous utilisez le Minitel sur une installation privée fournie par un installateur agréé, l'entretien de la prise téléphonique murale sera assuré par celui-ci et non par l'Administration. Pour toute modification, adressez-vous à ce même installateur.  
\*\*Minitel, marque déposée

En cas de panne composez le 13 (appel gratuit).

# COMMENT UTILISER LES TOUCHES DU CLAVIER

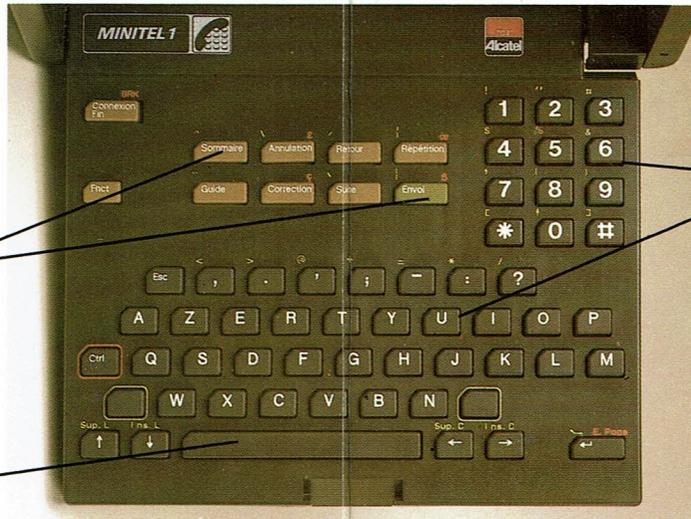

Touches de fonction  
(marron clair et vert).

Touches d'écriture  
(marron foncé).

Touche espace

## TOUCHES DE FONCTION :

L'utilisation des touches de fonction du Minitel vous est précisée par le service que vous consultez. Voici l'usage le plus souvent adopté :

Envoi	Pour obtenir la réponse quand votre demande est complète.
Correction	Pour effacer le dernier caractère en cas d'erreur
Annulation	Pour effacer ce que vous venez de taper (une ou plusieurs informations).
Suite	Pour passer selon les cas à l'information ou à la page suivante.
Retour	Pour passer selon les cas à l'information ou à la page précédente.
Sommaire	Pour revenir au début du service.
Répétition	Si la page est illisible.
Guide	Pour accéder à des pages d'assistance.
Connexion Fin	Pour accéder ou mettre fin à la consultation

## TOUCHES D'ÉCRITURE

En plus des lettres majuscules, des chiffres et des signes de ponctuation figurant sur les touches, vous pouvez également écrire en minuscules et utiliser les signes (accents, ponctuation etc.) qui figurent sur le fond du clavier ; il suffit d'appuyer sur l'une ou l'autre des touches cerclées de jaune et de rouge.



Simultanément avec une touche, permet d'écrire une lettre en minuscule ou d'obtenir le caractère inscrit en jaune au-dessus de la touche.




Simultanément avec une touche, permet d'écrire le caractère inscrit en rouge au-dessus de la touche.

## TOUCHES A USAGE PROFESSIONNEL

L'appui sur l'une des touches **Funct** **Esc** **Ctrl** (seule), ainsi que l'appui sur les touches situées de part et d'autre de la touche Espace, n'ont aucun effet dans l'utilisation des services Teletel et de l'Annuaire Electronique. Ces touches sont réservées à un usage professionnel (consultez le mode d'emploi complémentaire).

# COMMENT APPELER UN SERVICE


Votre Minitel branché sur votre ligne téléphonique vous permet l'accès à de multiples services Télétel.




Allumez le Minitel à l'aide de l'interrupteur marche-arrêt.



La lettre F s'affiche en haut à droite (sinon vérifiez le branchement électrique).



Décrochez le combiné téléphonique.




Composez sur le clavier du téléphone le numéro d'appel du service que vous souhaitez consulter.




Dès l'audition de la tonalité aiguë, appuyez sur la touche

Connexion  
Fin



La lettre C remplace la lettre F et la page d'accueil du service apparaît.



Raccrochez le téléphone



Suivez les instructions figurant sur l'écran, toutes les informations nécessaires à votre consultation ont été prévues. Si la première page n'apparaît pas, renouvelez l'appel.

# COMMENT CHANGER DE SERVICE

Si vous souhaitez obtenir un autre service Télétel accessible par le même numéro d'appel :



Appuyez une fois sur

Connexion  
Fin

Vous revenez à la page d'accueil Télétel. Tapez un nouveau code.


# COMMENT INTERROMPRE LA CONSULTATION



Pour mettre fin à la consultation, appuyez deux fois sur la touche

Connexion  
Fin

Vous pouvez à nouveau utiliser votre téléphone.



N'oubliez pas d'éteindre le Minitel après chaque utilisation en appuyant sur l'interrupteur marche-arrêt.

# PRISE PÉRI-INFORMATIQUE

Votre Minitel accepte des périphériques : imprimante, lecteur de cartes... toutes précisions de compatibilité et d'adaptation vous seront données par le fournisseur de périphériques.

Sous certaines conditions de compatibilité, votre Minitel peut être relié à un micro-ordinateur : pour savoir si cette connexion est possible, adressez-vous au représentant de la marque de votre micro-ordinateur.

MINISTÈRE DES PTT  
DIRECTION GÉNÉRALE  
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS  
DIRECTION DES AFFAIRES  
COMMERCIALES ET TÉLÉMATIQUES  
20, avenue de Ségur - 75700 Paris

